



OLI®

Good Vibrations
When you need it
Where you need it

Электрические Вибраторы



Два года гарантии
(включая электрические
детали)
Наличие на складе

Стандартный ассортимент MVE

- » II3D, t = 100°C (размер от 10 до 50) и 135°C (размер от 60 до 90), защита IP66
- » Класс II раздел 2 группа F, G T6 в соответствии с UL 1836 и CSA C22.2 N025 – TENV NEMA4

Линия продукции повышенной безопасности MVE-E

- » Сертифицировано ATEX II2GD зона 1/21, защита IP 66
- » До 10 кВт (2-4-6-8 полюсов)

Линия взрывобезопасной продукции MVE-D

- » II2 GD Ex d IIB T4 Ex tD A21 IP66 t=135°C
- » Ex d IIB T4 Gb
- » Ex tD A21 IIIC t=135°C Db IP66

www.olivibra.com





OLI®

Good Vibrations
*When you need it
Where you need it*

Пневмовибраторы и система аэрации



Пневмовибраторы Турбинные OT Роликовые OR Шариковые S

- » Не требуют технического обслуживания
- » Взрывобезопасные
- » Корпус из анодированного алюминия
- » Широкий выбор продукции (более 20 моделей)



Пневмомолотки PS

- » Производит сильные удары по стенке, на которую он установлен



Пневмопушка PJ

- » Мгновенный удар
- » Длительные вибрации
- » Струя воздуха, направленная на стенку силоса




Воздушные пушки PG

- » Вырабатываемая энергия: 4,2 ~153 Дж



Вибровентильаторы VB / VBE / VBM Пластины аэрации и аэрационные жиклеры I100 / U025 / U060

- » Высокая износостойчивость
- » Не требует технического обслуживания
- » Подходит для всех типов порошковых и гранулированных материалов

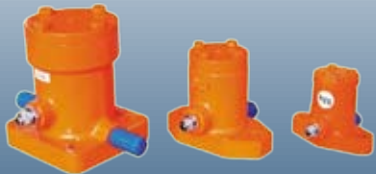


Пневмовибраторы постоянного удара P

- » Высокая сила удара
- » Низкое потребление воздуха
- » Смазка не обязательна
- » Огнеустойчивые



Поршневые пневмовибраторы F

- » Быстрый пуск
- » Низкий уровень шума
- » Низкое потребление воздуха
- » Не требуется техническое обслуживание
- » Огнеустойчивые

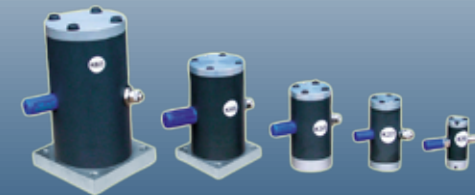

Линейные пневмовибраторы K

- » Смазка не требуется
- » Низкий уровень шума
- » Температура от -20°C до 130°C

